

SATURN SERİSİ

OTTERBINE HAVALANDIRICILAR

Satürn, düşük profilli bir püskürtme deseni ve üstün havalandırma ve oksijen transferi sunar.

DUBALI HAVALANDIRICI FİSKİYELER

Bu ünite, yalnızca bir Otterbine'in sağlayabileceği havalandırma ve sirkülasyon türüne ihtiyaç duyan su kütleleri için mükemmeldir! Sistemlerin boyutları 1HP-5HP arasında değişir ve tümü 5 yıl garantilidir.



MNT Sulama, Çevre, Proje, Mühendislik Ltd.Şti.

Satış ve satış sonrası servis konusunda tüm mühendislik hizmetleri ile kurumsal ve kişisel kimliğinizin en iyi şekilde öne çıkmasını hedefleyen şirketimiz, size hizmet anlayışı ile ezberleri bozarak çalışmaktan gurur duyacaktır.



info@mntsulama.com



+90 543 548 58 98

+90 543 240 45 50



ÖZELLİKLERİ

Endüstrinin en güçlü, en kapsamlı 5 yıllık garantisini sunan Havalandırmalı Fıskiyelerimiz bir “Desen Garantisi” ile desteklenmektedir, eğer modeli sevmiyorsanız bir başkasıyla değiştireceğiz! Şu diğer harika özelliklere göz atın:

<p>Tam Paket</p> <p>Çoğu sistem, kurulum kolaylığı için ünite, güç kontrol merkezi ve hızlı bağlantı kesme standardına sahip kablo ile birlikte gelir.</p>	<p>Kanıtlanmış Performans</p> <p>Otterbine, havalandırma sistemlerinde bağımsız olarak test edilen ve yayınlanan oksijen transferi ve pompalama oranlarına sahip tek üreticidir.</p>	<p>Sığ Çalışma Derinliği</p> <p>30 inç veya 75 cm suda çalışır.</p>
<p>Güvenlik Listelenmiş ve Korumalı</p> <p>Paket, elektriksel güvenlik açısından test edilmiş ve ETL ve ETL-C ile listelenmiştir. Avrupa Birliği ürünleri de güvenlik açısından test edilmiş, onaylanmıştır ve 3. şahıslardan bağımsız CE işareti taşır.</p>	<p>Doğal ve Etkili Su Kalitesi Çözümleri</p> <p>Su kalitesi yönetimine doğal bir çözüm için suya oksijen verir; algleri, suda yaşayan yabancı otları ve kokuları etkili bir şekilde kontrol eder.</p>	<p>Verimli enerji</p> <p>Düşük amperli sistemler, daha az elektrik tüketimi ve düşük işletme maliyetleri anlamına gelir.</p>

50 Hz	1 Hp*	2 Hp*	3 Hp	5 Hp
Püskürtme yük. (m)	.5	.9	1.4	1.5
Püskürtme çapı(m)	2.1	3.3	6.1	7
m3/saat	86.3	103.6	125.1	178
Gerilim/Faz/Amp 2875rpm@50Hz	230/1/6,2	230/1/10,8	400/3/3,4	400/3/6

* 3 Fazlı sistemler mevcuttur, ayrıntılar için MNT ile iletişime geçin. Ünite, kablo ve Güç Kontrol Merkezi ile birlikte gönderilir. 50Hz uygulamalar bir Güç Kontrol Merkezi almaz. Birim ortalama ağırlık 155 lbs veya 73 kg'dır. Minimum çalışma derinliği 30 inç veya 75 cm'dir. Püskürtme performansı ve pompalama oranları yaklaşık değerlerdir ve voltaj, yükseklik ve bağıl nem nedeniyle değişebilir.

ÜNİTE KURULUMU

Concept 3 Havalandırma Fıskiyeleri, sonuçlar veren yüksek kaliteli, kullanım kolaylığı sağlayan bir ürün sağlamak için uzmanlar tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir.



<p>Korozyona Dayanıklı Malzemeler:</p> <p>Tüm bileşenler, acı ve atık sular- da kullanılmak üzere paslanmaz çelikten veya termoplastikten üretimiştir.</p>	<p>Kolay Kullanım:</p> <p>Daha kolay manevra kabiliyeti, kurulum ve saklama için şaman- dıraya kalıplanmış tutamaklarla daha küçük ve daha hafif.</p>
<p>Değiştirilebilir Desenler:</p> <p>Kademeli pompalama odaları, 30 dakikadan daha kısa sürede mo- delleri değiştirme seçeneği sunar</p>	<p>Basitleştirilmiş Tasarım:</p> <p>Tüm metrik bağlantı elemanları ve tüm üniteye çalışmak için yalnızca üç alete ihtiyaç vardı.</p>



1.Yüksek teknoloji ürünü termal plastik pompalama odaları, kolay deęişim sağlamak için kademelendirilmiştir.

2.Saęlam, düşük görünürlüklü kapalı hücre köpüęü, uygulanabilir olduęunda ışıklar için tutacaklar ve koruyucu cepler içerir.

3.Karışık akışlı pompalama sistemleri maksimum pompalama kapasitelerine ulaşır.


4.Elektrikli hızlı bağlantı kesme, hasarı önlemek için üst plakanın bir parçasıdır

5.Endüstriyel mukavemetli termal plastik ekran, birimin tozdan uzak tutulmasına yardımcı olur.


6.Yaę soęutmalı, verimli 3450/2875 RPM özel yapım motor, güvenilirlik ve uzun ömür sağlamak için g-tipi bir conta içerir.

7.Korozyona dayanıklı, dayanıklı 18 ayar / 316 kalite paslanmaz çelik motor muhafazası.

ÜNİTE KURULUMU

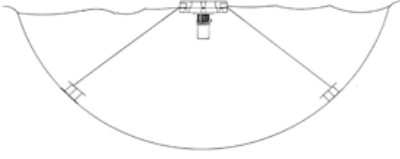

1.Güç Kontrol Merkezini Kurun: Güç kontrol merkezi karaya monte edilmiştir; Bu adımı gerçekleştirmek için yetkili bir elektrikçi tavsiye edilir.



2.Güç Kablosunu Döşeyin: Gücü kanalın içine gömün / kanaldan havuz kenarına yerleştirin, fişi üniteye bağlayın.

3.Suda Yüzdürme Sistemi ve Demirleme / Yerine Bağlama : Seçilen yöntemle ilgili olarak, bir tekne kullanımı gerekebilir.

