

PAR+ ES DEKODER KONTROL CİHAZLARI



Teknik Özellikler

PAR+ES Dekoder Kontrol Cihazı:

İstasyon Kapasitesi: 72 dekoder adresi, eşzamanlı olarak çalışan maksimum 12 solenoid (50 Hz)

Konfigürasyonlar: Bağımsız, iki-kablolu, LINK ve Radyolu LINK

Elektrik Girişi: (50/60 Hz)

115 VAC Nominal 98 – 132 VAC
220 VAC Nominal 208 – 232 VAC
240 VAC Nominal 225 – 255 VAC

Elektrik Çıkışı: 26.5 VAC, 5.25 AMP

İstasyon Yük Kapasitesi: Dekoder tipine bağlı olarak istasyon başına maks. iki Rain Bird 24 VAC solenoid :

İstasyon başına bobin sayısı

FD-101	FD-102	FD-202	FD-401	FD-601
1	2	2	1	1

Plastik Kutu Boyutları:

Genişlik: 16" (40,6 cm)
Yükseklik: 36" (91,4 cm)
Derinlik: 18½" (47,0 cm)

Programlar: Rain Bird Merkezi Kontrol Sistemleriyle sınırsız.

Bağımsız modda altı (6) otomatik (her birinde 12 başlatma zamanı) ve iki (2) manuel

Su Bütçesi: %10'luk artışlarla %0 – 200

İstasyon Sulama Süreleri: 1 dakikalık artışlarla 1 – 120 dakika

Diller: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Portekizce, İspanyolca, Holandaca

Topraklama Şartı: 10 Ohm'dan az

Uygunluk: UL & C-UL Listeli, CE onaylı, C-Tick Uyumlu ve FCC

Kontrol Cihazı ve Dekoder Arasında Maksimum Kablo Uzunluğu (dekoderler düzgün olarak dağıtılmış şekilde):

2.5mm²

Yıldız Tasarım 4 km


Döngülü Tasarım 16 km

Dekoder ve Rotor Arasında Maksimum Kablo Uzunluğu: FD-101, FD-102, FD-202 ve FD-401 ile 200m (2.5mm²) - FD-601 ile 100m (2.5mm²)

Azami Kablo Yolları: Dört (4), artı kablo yolu başına çok sayıda dağıtım kolu



PAR+ES DEKODER KONTROL CİHAZLARI

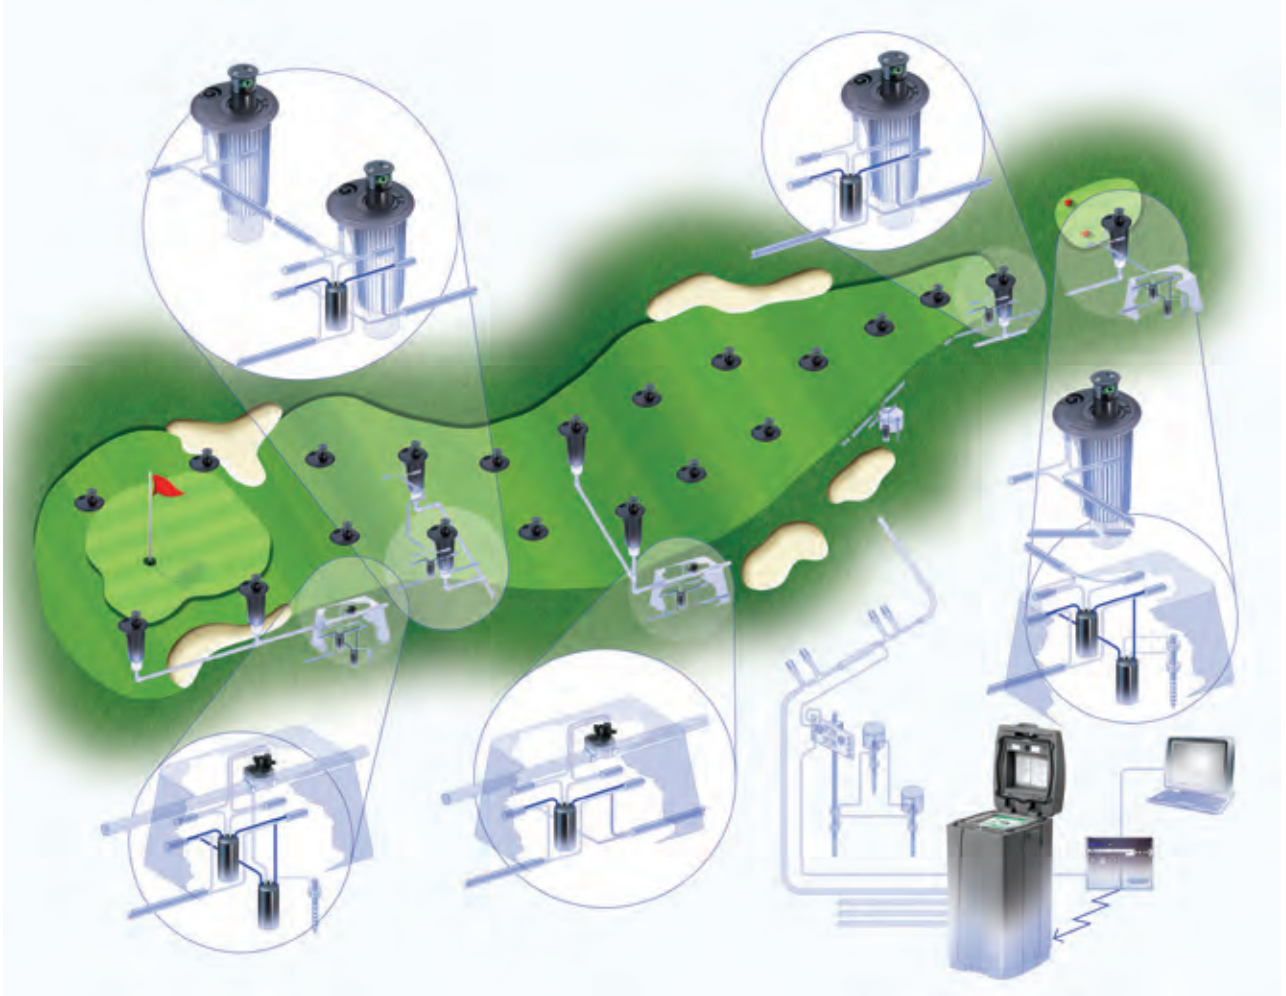

PAR+ES Dekoder Kontrol Cihazı, bir satellite kontrol cihazı sisteminin özelliklerini ve avantajlarını bir dekode sistemine avantajlarıyla birleştirir. Kullanıcıya aşağıdaki avantajları sunar:

- Kolay kurulum
- Düşük Kurulum Maliyetleri
- Kolay Büyütme

Konsept basittir:

- 1) PAR+ES Dekoder kontrol cihazını monte edin.
 - 2) İkinci kablo yolunu monte edin.
- Klasik kablo bağlantılı sistemlerden %90 daha az kablo kullanır.
 - Yerleşik arıza teşhis araçları.
 - Tüm Rain Bird Golf Dekoderleriyle (FD-101, FD-102, FD-202, FD-401 ve FD-601) uyumludur.
 - Bağımsız kontrol cihazı olarak veya daha yüksek kontrol için bir Rain Bird Kontrol Sistemine eklenerek kullanılabilir.
 - 72 dekode adresiyle çalışır.

Tanımlama/Sipariş Bilgileri:

Modelleri	P/N
PAR+ES DEC TW	HP2070